

05-JIRA系统初始化


JIRA系统初始化，无论是server版本还是DataCenter版本，都是一致的。

启动后，浏览器访问JIRA系统，第一次访问会进入到设置引导页面

选择运行类型

本页内容

- 选择运行类型
- 选择数据库
- 设置应用标题及用户注册模式
- 填写授权码
- 设置管理员账户
- 设置电子邮件通知
- 检查
- 重新启动

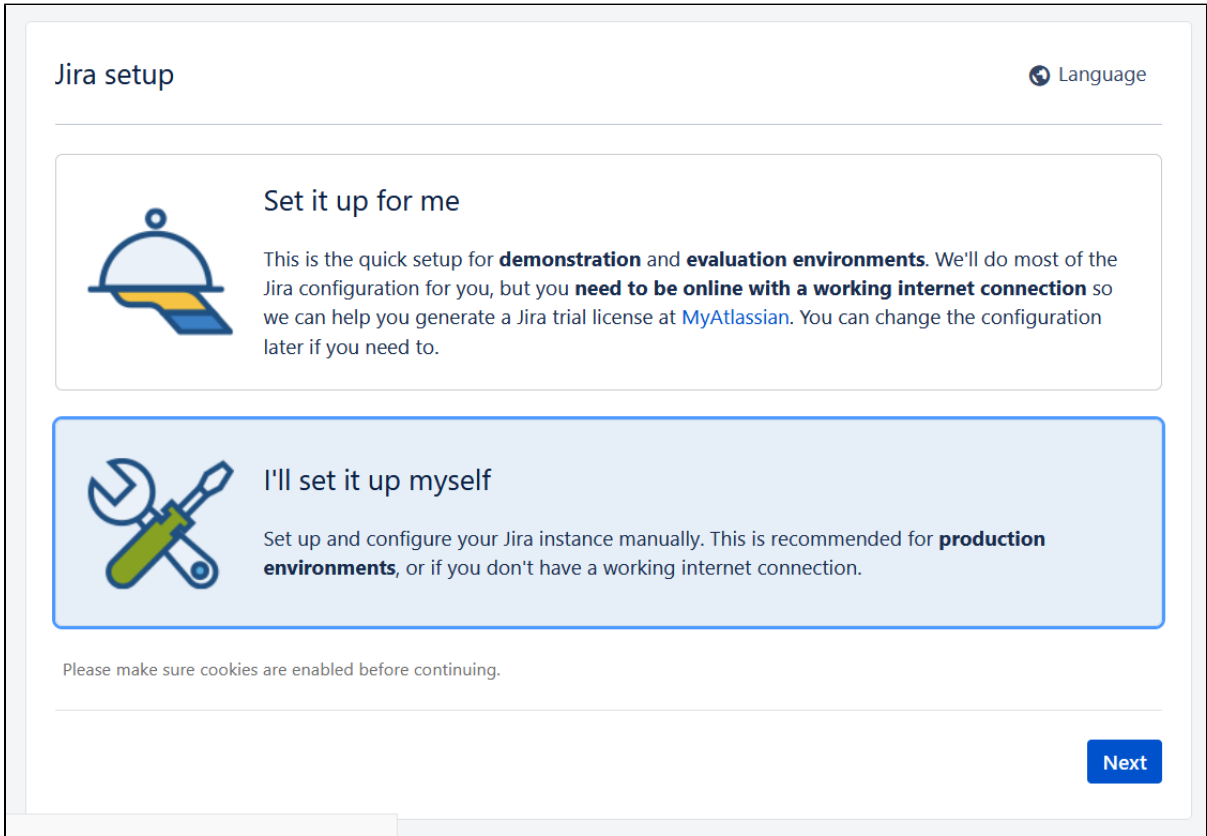

选择数据库

Database setup

Database Connection ☐ Built In (for evaluation or demonstration)
☒ My Own Database (recommended for production environments)

Built in database can be [migrated](#) to a database of your own later.

Learn more about [connecting Jira to a database](#).

Database Type

Hostname

Hostname or IP address of the database server.

Port

TCP Port Number for the database server.

Database

The name of the database to connect to.

Username

The username used to access the database.

Password

The password used to access the database.

Next

Test Connection

在 这里，我们选择其它数据库，并填写访问此数据库所用的账户名和密码，我们可以点击测试链接，验证填写的信息是否ok. 没有问题我们执行下一步。

注：点击下一步会稍花费时间，因为会在链接的库中生成表，并生成一些基础数据

设置应用标题及用户注册模式

设置应用程序的属性

已经有数据？您现在就可以将其他JIRA实例中数据 [导入到当前JIRA](#)

程序标题	Your Company JIRA
这个实例标题	
模式	☒ 私有 只有管理员才能创建新用户。
	☐ 开放 任何人都可以来注册创建问题。
基本URL	http://localhost:8080
JIRA的基础URL信息。 所有的链接将使用此URL做为前缀。	

下一步

程序标题可以写公司名称，
模式为私有是（即外部人员不能随便注册）

填写授权码

请指定您的许可证关键字

您需要许可证密钥设置 JIRA。输入您的许可证密钥或生成新的许可证密钥。您需要的帐户 [MyAtlassian](#) 生成的许可证密钥。

请输入许可证

服务器ID **BILI-KT0B-W5S1-RVCW**

您的许可证关键字

或在 [MyAtlassian](#) 生成 JIRA 试用许可证

下一步

在这里，我们将获得的授权码填入进去，点击下一步。
说明：如果没有，可以到 [my.atlassian.com](#) 生成一个，如何注册账户和生成授权码可参见：[02-本地部署版本产品试用](#)

设置管理员账户

设置管理员帐户

输入详细信息的管理员帐户。您可以添加多个管理员设置后的程序。

全名

Email地址

用户名

密码

确认密码

下一步

在这里是设置系统第一个帐户，同时也是系统的最高权限的管理员账户，一定要牢记账户名和密码
填写完成后，点击下一步

设置电子邮件通知

设置电子邮件通知

配置连接到发送邮件服务器，以便为JIRA可以发送电子邮件通知。您可以配置邮件服务器或设置JIRA。

配置电邮通知 ☒ 以后再说 ☐ 现在

完成

这个可以在系统管理中进行配置，我们可以选择“以后再说”，点击完成。到此，系统初始化工作完成。

检查

完成安装后可进行相关测试，验证环境以及安装的配置项等，检查项如下：

- 可以正常创建项目及问题
- 问题可以上传附件
- 附件下载显示名称以及内容为中文，不出现乱码
- 问题批量导出生成的excel或者CSV, Doc文件不出现乱码

以上检查完成后，可以再安装相关插件；

重新启动

可以到安装目录下的bin目录（如/opt/atlassian/jira/bin）执行以下命令进行重新启动

```
./stop-jira.sh # 停止  
./start-jira.sh # 启动
```

