

100-使用Postman测试JIRA接口

场景

使用接口，查询一个问题的详情

接口

/api/2/issue/{issueIdOrKey}

方法


GET

参数

*issueIdOrKey		问题编号或者此问题的ID值
fields	文本	以, 号分割的字段list。默认会返回所有的字段信息
expand	文本	以, 号分割的，查询更多信息的指定信息。可包括以下项 - renderedFields - 以HTML显示的字段信息 - names - 显示每一个字段的名字 - schema - 显示每一个字段它对应字段类型的配置项 - transitions - 针对指定的问题显示所有可能的工作流动作项 - operations - 在此问题中显示此所有可能的操作项 - editmeta - 显示每一个字段是否可以被编辑的信息。它同时也包括在字段的配置信息项中. - changelog - 指定问题的所有变更历史 - versionedRepresentations -
properties	文本	当前问题属性的一个list。默认情况下不会返回此属性信息
updateHistory	boolean	是否返回更新历史信息

Postmain配置


配置请求数据

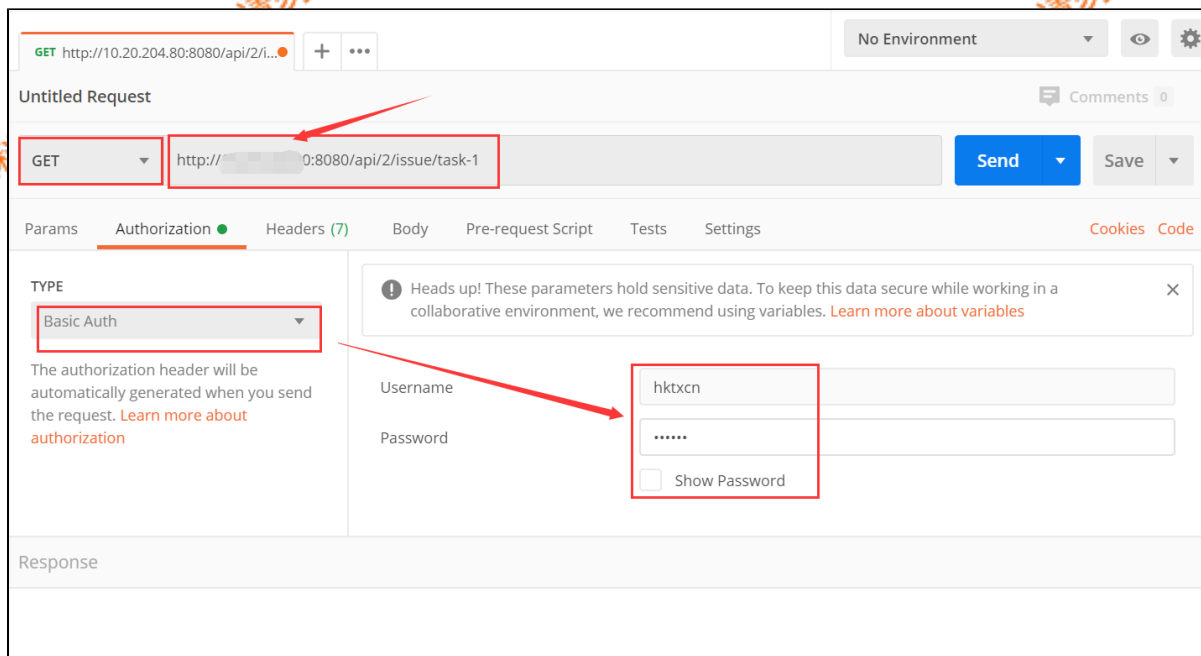

- 选择调用方法，填写调用地址
- 在Authorization中，选择类型为：Base Auth
- 在展示出的参数中，填写登录Jira的账户信息，包括账户和密码


配置接受数据格式

配置完成 信息后，配置获得的数据格式，我们选择JSON

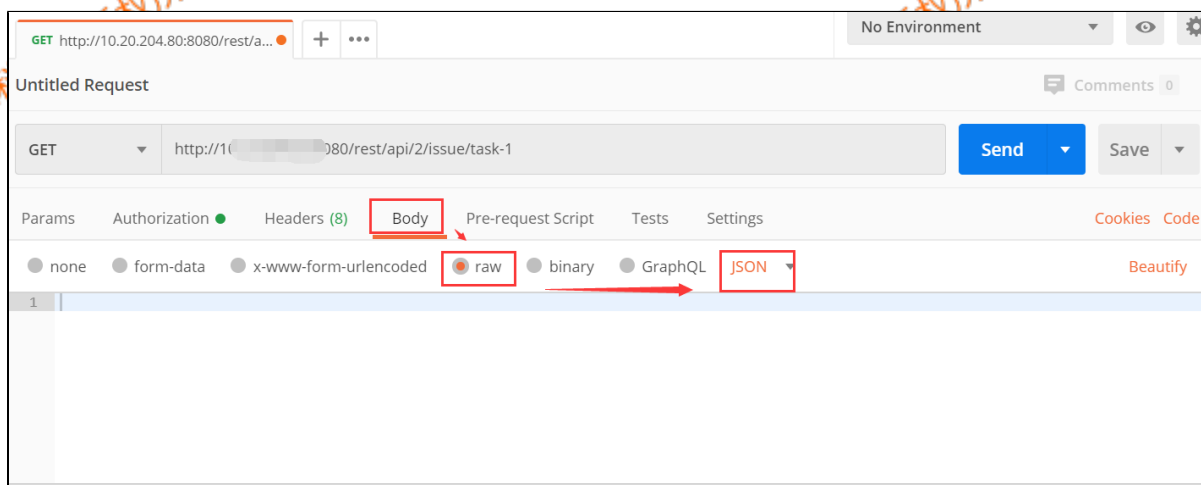

查看调用结果

配置没有问题，我们可以点击“send”，来查看获得的结果信息

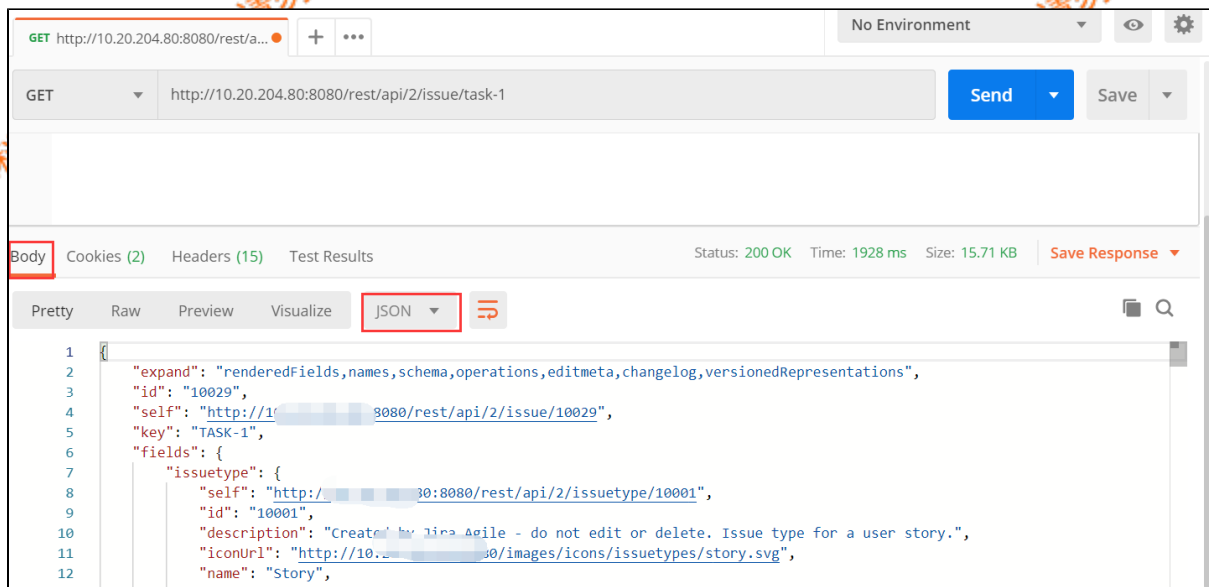

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(3.15.225.173)
2024-04-30 04:06:07

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(3.15.225.173)
2024-04-30 04:06:07

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(3.15.225.173)
06:07

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(3.15.225.173)
06:07